Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Externe Temperatursonde

BESCHREIBUNG

Eine externe Sonde ermöglicht die direkte Steuerung der Temperatur der gerührten Flüssigkeit.

Ein Kabel ist mit Teflon verkleidet, mechanisch stark, elastisch und chemisch resistent gegenüber Ölen, Säuren, aggressiven Reagenzien und Flüssigkeiten

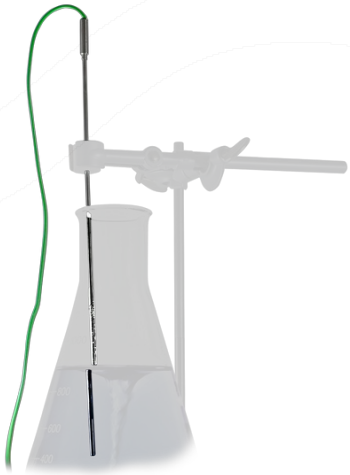

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperaturbereich	–50°C ... +250°C
Kabellänge	1 m
Verbindung	Typ K
Sondentyp	Thermoelement

KAT.-NUMMER

BS-010309-BK	Externe Temperatursonde

Intelli-Stirrer MSH-300i
BS-010309-AAA
Magnetrührer mit Heizplatte

Der **Intelli-Rührer MSH-300i** ist ein Magnetrührer der neuen Generation. Die Einkapselung der Rührer ist aus Metall und mit Emaille pulverbeschichtet für chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Die Rührer sind ...

Mehr